

## LED Retrofit Leuchtmittel CLCi2

CLK2G-Smart ab 36W bis 120W sind mit einer intelligenten Schnittstelle sowie einen Sensor (Mikrowelle, WFI, Bluetooth), und eine integrierte universelle 120-277V 0-10V Dimmung für zusätzliche Steuerung und Energieeinsparungen erhältlich.

**Verwendungsmöglichkeit 1:**  
**dimmbares Leuchtmittel**




**Verwendungsmöglichkeit 2:**  
**sensorgesteuertes Leuchtmittel**







**Verwendungsmöglichkeit 3:**  
**normales Leuchtmittel**

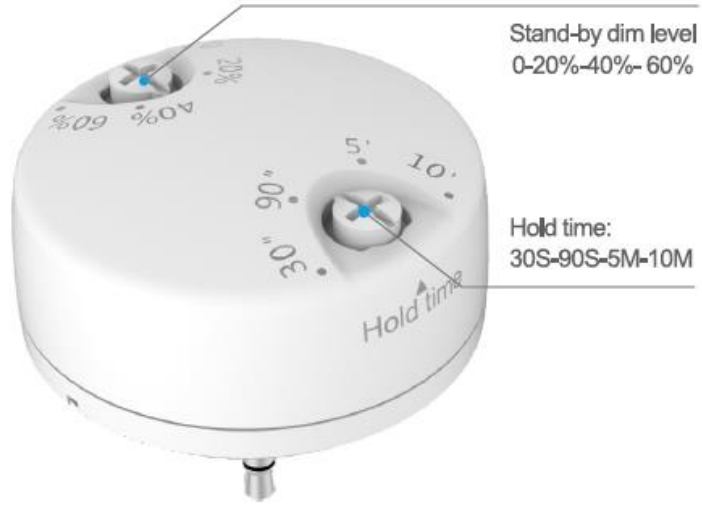

**Sensor instruction**




Applicable Sensors				
Interface	MW sensor	Photocell sensor	PIR sensor	WiFi sensor
Hold Time	✓	✓	✓	✓
Stand-by Dim Level	✓	✓	✓	✓
Senor Detection Area	10 meters	—	6 meters	*
Waterproof	—	—	—	—
External cord	—	—	—	—

\* WIFI control area: as long as the lamp and APP is connected to the same router


## 3 in 1 dimming LED lamp

0-10V Dimming | PWM Dimming | Resistance dimming

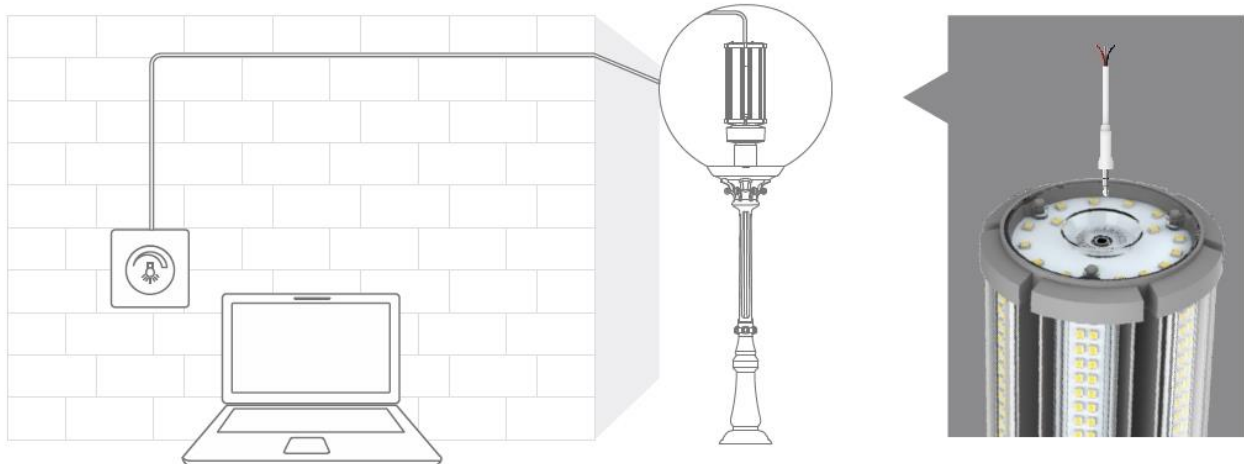

## WiFi control LED lamp

APP-Dimming&time control,Support group or single operation

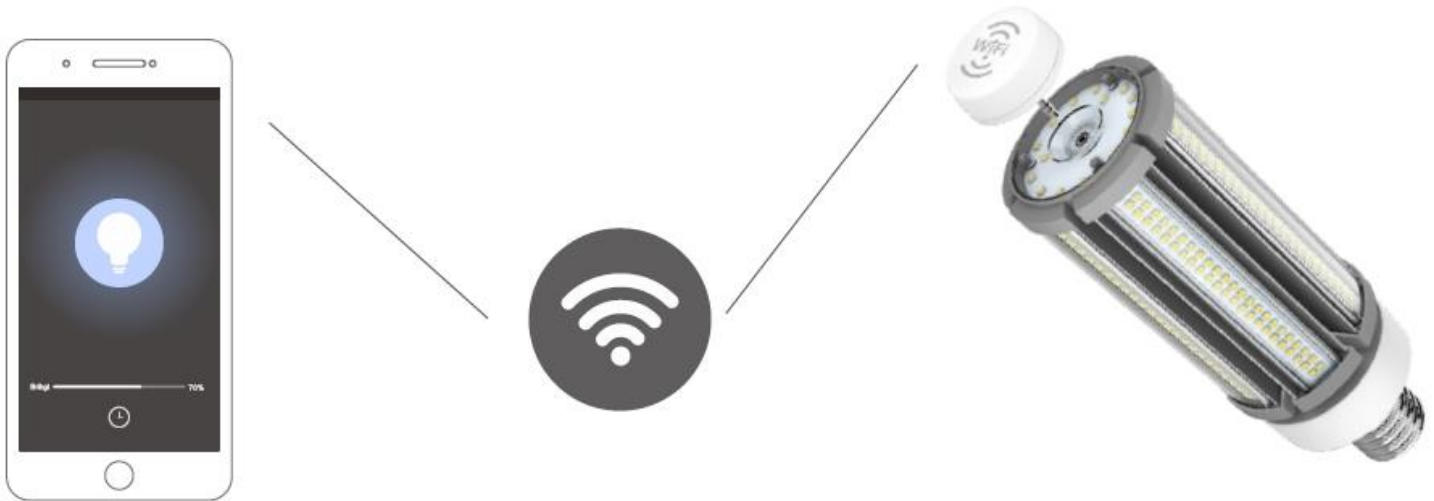

### Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 207-253V - 50/60Hz
Leistung:	27, 36, 45, 54, 63, 80, 100 und 120 Watt
Lichtleistung:	150 lm/W
Lichtfarbe:	3000-3500K, 4000-4500K, 6000-6500K
Farbwiedergabeindex:	>80
Maße:	siehe Tabelle
Gewinde:	E27, E40
Schutzart:	IP64
Oberfläche:	klar und matt
Abstrahlwinkel:	360°
Einsatztemperatur:	-40°C bis 60°C
Energieeffizienzklasse:	A+
Lebensdauer:	50.000 Std.
Garantie:	2 Jahre

**Nur von einem Fachmann zu installieren! Ein vorhandenes EVG muss überbrückt werden.**

